

CHR® SÉRIES M

Film polyester 1 Mil à adhésif en acrylique

Les rubans **CHR** Séries-M (1 Mil PET/adhésif en acrylique) sont fabriqués à partir d'un film polyester enduit d'un adhésif en acrylique sensible à la pression.

Caractéristiques/Avantages


Les rubans M60, M69, M97, M705, M706, et M765 sont des rubans de signalisation durables qui s'adaptent bien à leur support. Ils sont dotés d'un adhésif et d'un revêtement à décoller pour une excellente imprimabilité, que le ruban soit sur le rouleau ou appliqué sur un composant. Ils sont également très résistants aux solvants et aux huiles, et l'adhésif peut être thermodurci afin d'améliorer l'adhérence et la résistance aux solvants du ruban. Les rubans se coupent proprement et sans séparation, et sont conformes aux normes MIL-I-15126F-MFT de Type 2.5, qui est remplacé par la spécification A-A-59770A Type 5 et 6. Les rubans M97 et M765 sont également conformes aux normes CSA C22.2 Classe 9052.30. Les températures d'utilisation sont comprises entre -29 et +163 °C, le pourcentage d'élongation à la rupture est de 100, la résistance à la traction est de 44 N/cm et la rigidité diélectrique est de 5000 volts.

Disponibilité

Les rubans sont disponibles sous forme de rouleaux de 66 m de long × 965 mm de large qui peuvent être coupés à une largeur comprise entre 12,7 mm et la largeur maximale des rouleaux. Les rubans sont disponibles avec ou sans protecteur.

Applications

Les rubans M60, M69, M97, M705, M706 et M765 offrent des moyens économiques de maintenir, isoler et protéger divers matériaux. Les rubans M706 et M765 ont des propriétés ignifuges et sont imprimables.

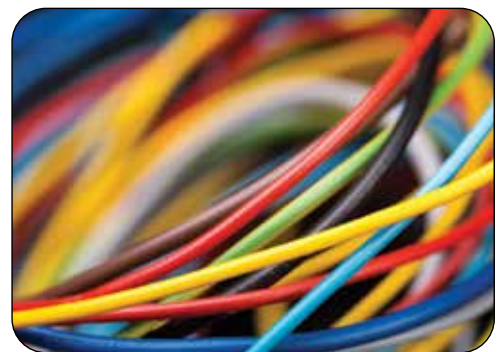

Propriétés des rubans CHR Séries M à film polyester acrylique de 1 Mil

Les tests de performances sont effectués à l'aide de procédures d'essai normalisées.

Les valeurs présentées sont des valeurs standard et ne devraient pas être utilisées comme éléments de spécifications.

Référence produit	M60	M69*	M97	M705	M706	M765
Épaisseur de l'adhésif (mm)	0,038	0,038 / 0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
Épaisseur totale (mm)	0,064	0,102	0,064	0,064	0,064	0,064
Adhésion sur acier (N/cm)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Classe d'isolation (°C)	130	130	130	130	130	130
Couleur	Incolore	Incolore	Jaune	Noir	Blanc	Blanc

*Le ruban M69 est enduit d'adhésif sur les deux côtés.

IMPORTANT : Il incombe à l'utilisateur de garantir l'adéquation et la sécurité des produits Saint-Gobain pour toutes les utilisations prévues et de s'assurer que les matériaux utilisés respectent toutes les exigences réglementaires applicables. Saint-Gobain décline toute responsabilité en cas de défaillance de produit résultant de vos actions ou omissions, y compris l'utilisation, la conception, la fabrication ou application des produits dans lesquels les matériaux sont intégrés.

GARANTIE : Ce document ne doit pas être considéré comme une garantie ou un engagement contractuel. Les descriptions des produits ci-dessus peuvent varier en fonction des spécifications demandées et des protocoles de test. Généralement, Saint-Gobain garantit que les produits respecteront les spécifications convenues au moment de la livraison et accepte les réclamations pour non-conformité pendant six (6) mois après la livraison des produits. Si un produit est jugé non conforme à sa garantie, la seule obligation de Saint-Gobain est, à son choix, soit de remplacer les produits non conformes, soit de rembourser leur prix d'achat.

Saint-Gobain exclut toute autre garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.



TAPE SOLUTIONS

Amérique du Nord | Amérique du Sud
Europe | Asie

Pour plus d'informations, visitez notre site web
tapesolutions.saint-gobain.com